


# KETTENHEBEZEUGE

## Flaschenzug



Der robuste Stirnradflaschenzug MH mit stoßfestem geschlossenem Stahlblechgehäuse überzeugt im Einsatz. Mit 3 m Standard-Hub als Ausführung mit Sicherheits-Lastdruckbremse ist eine stabile Positionierung der Last in jeder Lage möglich. Die Züge 500 kg bis 2000 kg sind 1-strangig ausgeführt, ab 3000 kg Hublast als mehrstrangige Ausführung.

- TÜV/GS geprüft
- drehbarer Lasthaken
- asbestfreie Bremsbeläge

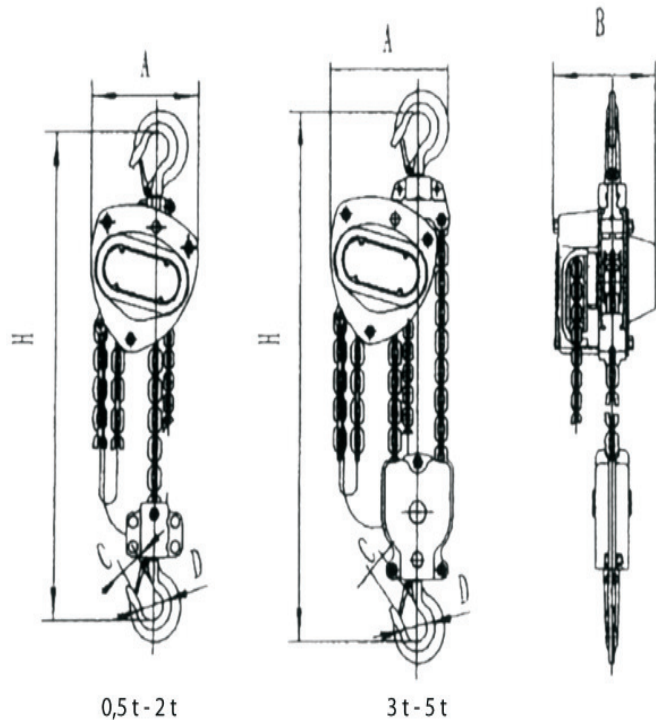

Modell		2200008	2200009	2200010	2200011	2200012	2200013	2200014
Traglast	t	0,5	1	2	3	5	7,5	10
Kettenstränge		1	1	1	2	2	3	4
Lastkette ø	mm	5 x 15	6.3 x 19	8 x 24	7.1 x 21	9 x 27	9 x 27	9 x 27
Handkettenzugkraft bei Volllast	N	249	284	343	343	372	368	382
H	mm	350	383	485	565	688	690	765
A	mm	146	161	202	230	250	430	460
B	mm	138	154	177	176	189	189	189
C	mm	23	27	35	39	45	47	54
D	mm	35	40	50	55	65	67	75
Netto Gewicht	kg	10.7	12.2	19.3	29	41	61.5	78.5