

**Peristaltic dosing pump / Schlauchpumpe**

**VL 1000 basic – VL 1000 digit**

**Flowrates max. [ml/min] / max. Förderleistung [ml/min]**

**Pumpenkopf H5 - 3 or 8 Rolls / Pumpenkopf H5 - 3 oder 8 Rollen, Ratio 40:1**


Tube ID/WT[mm]/ Schlauch	0,8x1,6	1,6x1,6	3,2x1,6	4,8x1,6	6,4x1,6	8,0x2,4	9,4x2,4
3 rolls / 3 Rollen	19	97	320	706	1076	1846	2230
8 rolls / 8 Rollen	10	67	187	420	610	720	

measured with water 20°C no suctionlift no discharge pressure

**Technical data / Technische Daten**

speed / Umdrehungen	up to 220/min (50Hz) / max. 120/min
control ratio / Regelbereich	'40:1 basic resp. 200:1 digit
external signals / externe signale	for VL 1000 digit only / nur VL 1000 digit
no of rolls / Anzahl der Rollen	3 standard, 8 optional
weight / Gewicht	6,5 kg
dimensions / Abmessungen	140 x 200 x 210 mm
without pump head / ohne Pumpenkopf	
power / Spannungsversorgung	210-240VAC, 50/60Hz, 35W
Standards:	CE; IP 42
options / Optionen	max. two extension heads / max. zwei Pumpenköpfe

**Flowcharts with pumphead H4-3 / Förderleistung Pumpenkopf H5-3**

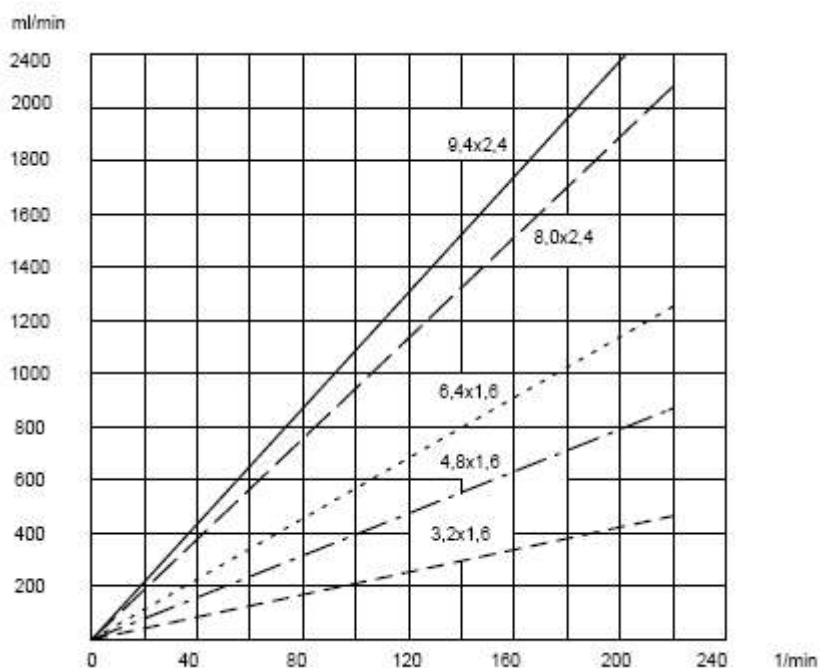

## Dimensions / Abmessungen

