

Gerade Schlauchverbinder

Sprache > 

Gerade Schlauchverbinder - Ø 3 mm bis 25 mm



Gerade Schlauchverbinder
Art.-Nr.: 977220000000


Einsatzbereich

- Zum Verbinden von Schläuchen


Technische Daten

- Material - POM oder PVDF
- Durchmesser - 3 mm bis 25 mm
- Temperaturbereich POM - 0°C bis 80°C
- Temperaturbereich PP - 0°C bis 135°C
- Temperaturbereich PVDF - -40°C bis 140°C
- Beständigkeit POM - Kohlenwasserstoffe, Benzin, Diesel, Ölen, Fette, Chlorkohlenwasserstoff, Laugen und Salzlösungen (neutral)
- Unbeständigkeit POM - Säuren, Oxidationsmittel, Phenolen, Glycerin und Glykol

Typ POM*	Typ PVDF	Schlauch-Ø innen	Typ POM* reduzierend	Schlauch 1 Ø innen	Schlauch 2 Ø innen
SVR 3 K	---	3	SVR 4/3 K	4	reduziert 3
SVR 4 K	SVR 4 PVDF	4	SVR 6/4 K	6	reduziert 4
SVR 5 K	---	5	SVR 9/4 K	9	reduziert 4
SVR 6 K	SVR 6 PVDF	6	SVR 9/6 K	9	reduziert 6
SVR 9 K	SVR 9 PVDF	9	SVR 10/6 K	10	reduziert 6
SVR 10 K	SVR 10 PVDF	10	SVR 10/9 K	10	reduziert 9
SVR 13 K	SVR 13 PVDF	13	SVR 13/9 K	13	reduziert 9
SVR 16 K	---	16	SVR 13/10 K	13	reduziert 10
SVR 19 K	---	19			
SVR 25 K	---	25			

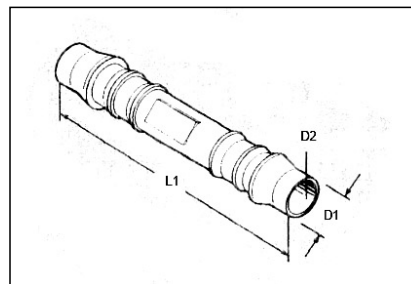

Schlauchinnen Ø		L ₁ ≈
D ₁	D ₂	
3	2,5	25
4	2,7	35
5	3	45
6	4	48
8	5,6	56
10	7	63
12	8,6	66,5
13	8,6	73
14	10	79
16	12	76
19	15	76
25	21	95

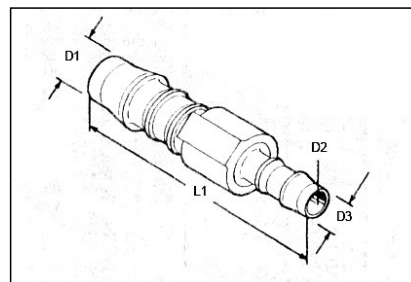

Schlauchinnen Ø		D ₂	L ₁ ≈
D ₁	D ₃		
4	3	2,5	30
6	4	2,7	43,5
8	4	2,7	48
8	6	4	53,5
10	6	4	58
10	8	5,6	60,5
12	8	5,6	62,5
12	10	7	64

* Änderungen und Irrtümer vorbehalten, alle Preise zzgl. Verpackung und Mwst.